

PLUS⁺

享受穿越空間的樂趣！

LIWIN[®]

立穩機電技術股份有限公司
LIWIN MECHANTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

總公司/工廠：台灣台中市南屯區精機園區精科東路7號
統一編號：30959669 TEL:04-23509599 FAX:04-23594151

copyright©2018. ALL RIGHTS RESERVED 2018.12.1000

立穩商務電梯

LIWIN COMMERCIAL ELEVATOR

PLUS⁺



LIWIN[®]
ELEVATOR • ESCALATOR

PLUS

空間無限

LIWIN COMMERCIAL ELEVATOR

進入快速變化的時代，立穩商務電梯系列產品將生活步調繁忙的人們聯結在一起，從此建築物中的空間與距離已不再是問題，無論在任何一個角落，人與人之間藉由科技與網路的進步將更緊密的結合，而空間已無法限制人類的生活範圍。更藉由立穩商務電梯帶您「享受穿越空間的樂趣！」

Index PLUS⁺

公司沿革	03
品牌架構	05
典雅型	09
精緻型	13
展望型	17
操作盤樣式	19
標準與選配功能表	21
電梯佈置圖與規格表	23
我們的實績	27

立穩商務電梯適用於：

公務機關、辦公大樓、百貨公司、大型購物中心、大飯店、汽車旅館、學校、醫療機構、高級別墅、集合式住宅……等。

· 本型錄所示之圖形、產品僅供參考，所有規格以購買之實機為準。
· 本型錄內容規格若有變更，恕不另行通知。

Enjoy Lifting with

LIWIN



品牌架構

自1981年起，立穩公司近四十年來孜孜不倦的經營『LIWIN』自有品牌，除建立完整的CIS(企業識別)系統，也強調內部管理更重視企業的外部形象，就內部而言藉由ISO9000品質管理系統有效的提升員工士氣、統一文件、便於管理、提升績效等多面向功能；對外則強化企業服務的品質，提升廣宣效果及知名度、塑造企業形象，以提高客戶對立穩品牌的忠誠度。

2010年起立穩公司更在經濟部國際貿易局經過三年的輔導下，建立了完善的全面品牌管理系統，建立了包括：以『享受穿越空間的樂趣』作為品牌願景、以『以客為尊、追根究柢、精益求精』作為品牌文化與『堅持給您更好的』作為立穩同仁給顧客的品牌承諾，也是所有同仁共同努力的目標。

立穩公司經過四十年的準備，在這塊土地上生根與深耕，現正持續以『差異化、國際化』的經營目標揚帆而起，邁向更廣闊的世界市場！



10月29日公司成立
於台北市安和路。

1981

1992

總公司及工廠遷移
至台中市台中工業區

1991

與日本二宮產業株式
會社簽訂「技術合作」



1999

進駐中科院創新育成中心。
獲得經濟部國營會
補助開發「省能源油壓電梯」。
投資美國德拉瓦州 Universal Worldwide Co., Ltd.
並轉投資於中國上海市設立
「上海立穩機電設備有限公司」。



2010年
首次世貿參展



2008

更名為立穩機電技術股份有限公司。
通過環球國際三項管理系統認證。
● 2000年版ISO 9001品質管理系統。
● 2004年版ISO 14001環境管理系統。
● 1999年版OHSAS 18001職安衛管理系統。



新廠暨營運總部



2011

新廠暨營運總部
於台中市精密機械科技
創新園區落成啟用。



2012

參加廣州「第十屆中國國際電梯展」。
榮獲第11屆「台中市金手獎績優廠商」表揚。



第11屆台中市金手獎


2013

參加第4次台北世貿展覽
執行「CITD協助傳統產業技術開發計畫」



2015

發表「溫馨樓梯升降椅」新產品。
合資成立菲律賓
ASCEND PLUS ELEVATOR & ESCALATOR CORPORATION。
通過台灣經濟部工業局主辦之
「品牌台灣發展計畫第二期」補助案。



參加2015年「中國崑山電子電機設備博覽會」。



菲律賓ASCEND PLUS ELEVATOR &
ESCALATOR CORPORATION。

2016

外銷「溫馨樓梯升降椅」至東南亞與歐洲。
參加上海「第12屆中國國際電梯展」。



經三年輔導於台北世貿中心
參加「品牌輔導成果發表」。



參加印尼2016建設機械電子展

2018

完成150m/min電梯實績
幾內亞30層樓。



第30屆台北國際建築建材暨產品展




印尼展 INDONESIA LIFT & ESCALATOR EXPO



技術展現

挑 · 戰 · 業 · 界 · 最 · 高 · 標 · 準

由資深顧問以**50年**電梯各項領域之專業經驗，進行設計、製造、工務、品保等全方位的技術指導，協助建立立穩團隊致力於建立本土化技術與人才培育，並且開發與驗證各代產品，提升產品安全、性能、效率及舒適性，達到以下規格，挑戰業界最高標準：

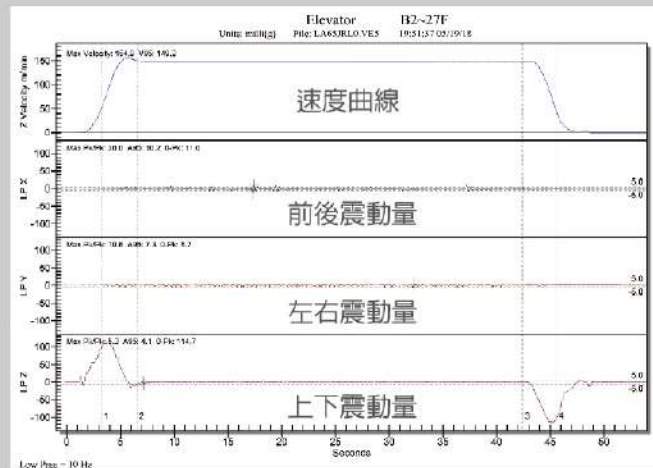

150m/min 電梯運行曲線

- 採用世界級電梯振動量測儀進行品質控管
- 電梯升降時的振動量小於 **20 gal**
- 運轉噪音低於 **50 dB** (機械室以外)
- 電梯加速度值在 **0.6 ~ 1.2 m/s²** 之間
- 微速時間 (日文: のろのろ) 在一秒以內

技術 - 科技



主機採用專用無齒輪永磁馬達搭配向量式 **VVVF** 同步驅動系統，具備節能高效率，啟動乘感佳及穩定易維護等特性，並結合立穩近**40年**的電梯專業經驗開發的專用微電腦控制系統，具有各式商務應用功能可供選擇，可以為客戶提供豐富的最佳化方案。

品味 - 質感

立穩系列產品在材質運用上更講求表面處理的細節，將視覺與觸覺融為一體，為講求品味的您更添風采。導入數位式按鍵柔和提示音與到樓鈴，改善傳統類比提示音較為刺耳的現象，在燈光的設計上更引進**LED**環境燈光系統作為選擇，可配合不同的節慶、情境與裝潢改變燈光、轉變或閃爍之效果，與您建築物的設計氛圍融合，提升空間的質感。



安心 - 保障

本公司為客戶提供**24小時**全年無休售後服務，產品符合**CNS**國家標準，與產官學研長期技術合作，包括工研院，虎尾科大，勤益科大，車測中心等就各式安全部件，乘感舒適性，減震降噪，節能優化等議題進行合作開發及耐用測試。



典雅型

獨特簡約的空間造型
典雅型—經典時尚、簡約大方

典雅型

精緻型

展望型



● NCL-A

天花板：CCS-19
操作盤：COP-51
扶 手：SHR-4
地 板：SE-691



● NCL-C

天花板：CCS-11
操作盤：COP-51
扶 手：WHR-2
地 板：SE-151



● NCL-B

天花板：CCS-20
操作盤：COP-51
扶 手：SHR-2
地 板：SE-571

● NCL-D

天花板：CCS-14
操作盤：COP-51
扶 手：SHR-3
地 板：SE-659



* 內表材料及顏色僅供參考 可由客戶自由選用搭配

典雅型

精緻型

展望型

• 乘場式樣LANDING DOOR

典雅型

精緻型

展望型



CLD-11
門框造型：寬斜型(雙層式)
操作盤：EOP-52
門片：髮紋不鏽鋼
門框材質：髮紋不鏽鋼



CLD-12
門框造型：寬斜型(雙層式)
操作盤：EOP-52
門片：亮面不鏽鋼
門框材質：亮面不鏽鋼



CLD-13
門框造型：標準型
操作盤：EOP-51髮紋不鏽鋼
門片：SNE(彩妝鋼板)
門框材質：SNE(彩妝鋼板)



CLD-14
門框造型：標準型
操作盤：EOP-51髮紋不鏽鋼
門片：SNE(彩妝鋼板)
門框材質：SNE(彩妝鋼板)

典雅型

精緻型

展望型

• 地磚色樣



SE-151



SE-491



SE-501



SE-571



SE-611



SE-691

• 材質色樣



SNA



SNB



SNH



SNI



SNJ



SNK

精緻型

極緻風格的品味空間

精緻型-尊貴品味、氣質典藏
亦可依客戶之指定製造個性的
轎廂，彰顯主人的獨特品味！

● NHQ-A

天花板：CCS-29
操作盤：COP-51
扶 手：SHR-4
地 板：SE-691
壁 板：SNA-11



● NHQ-B

天花板：CCS-30
操作盤：COP-51
扶 手：WHR-2
地 板：SE-691
壁 板：SNA-11



* 內表材料及顏色僅供參考
可由客戶自由選用搭配

● NHQ-C

天花板：CCS-31
操作盤：COP-51
扶 手：SHR-2
地 板：SE-151
壁 板：SNA-11



● NHQ-D

天花板：CCS-41
操作盤：COP-51
扶 手：SHR-3
地 板：SE-691
壁 板：SNA-11



典雅型

精緻型

展望型

典雅型

精緻型

展望型



HQD-11

門 框：寬斜型加幕板
鍍鈦黑鏡面不鏽鋼
操作盤：鍍鈦黑鏡面不鏽鋼
門 片：4C鍍鈦黑鏡面不鏽鋼加蝕刻
樓層指示器：FPI-63



HQD-12

門 框：寬斜型加幕板
鍍鈦茶色鏡面不鏽鋼
操作盤：鏡面不鏽鋼
門 片：鏡面鍍鈦不鏽鋼、霧面鍍鈦不鏽鋼
乘場指示燈：FPI-63




HQD-13

門 框：寬斜型加幕板
操作盤：鏡面不鏽鋼
門 片：鏡面不鏽鋼蝕花處理
樓層指示器：FPI-53




HQD-14


門 框：寬斜型加幕板
鍍鈦咖啡色鏡面不鏽鋼
操作盤：鍍鈦咖啡色鏡面不鏽鋼
門 片：鍍鈦咖啡色鏡面不鏽鋼加蝕刻
樣式可由顧客指定
乘場指示燈：FPI-54



CGS51




CGS52




CGS53



CGS57



CGS55



CGS56



鏡面不鏽鋼



霧面不鏽鋼



髮紋不鏽鋼



鍍鈦鏡面(蝕刻)



鍍鈦不鏽鋼


(以上色樣請參照營業人員所提供之色表選色)

拓展視野的亮麗風格 展望型—高雅華麗、耀眼奪目



● PL-A

天花板：CCS-19
操作盤：COP-52
扶 手：髮紋不鏽鋼
地 板：石材拼花
前壁板：鏡面不鏽鋼
廂 門：鏡面不鏽鋼
壁 板：鏡面不鏽鋼




三側透明



● PL-B

天花板：CCS-20
操作盤：COP-52
扶 手：髮紋不鏽鋼
地 板：石材拼花
前壁板：鏡面不鏽鋼
廂 門：鏡面不鏽鋼
壁 板：精緻烤漆




六角型

本頁所列之色樣為參考材料



● PL-C

天花板：CCS-21
操作盤：COP-52
扶 手：髮紋不鏽鋼
地 板：石材拼花
前壁板：霧面不鏽鋼
廂 門：霧面不鏽鋼
壁 板：霧面不鏽鋼




半圓形



● PL-D

天花板：CCS-22
操作盤：COP-51
扶 手：髮紋不鏽鋼
地 板：石材拼花
前壁板：霧面不鏽鋼
廂 門：霧面不鏽鋼
壁 板：彩妝鋼板



後側透明

本頁所列之色樣為參考材料

• 車廂操作盤



COP-51
面板式操作盤
按壓式按鈕
(搭配典雅型車廂)



COP-61
面板式操作盤
按壓式按鈕
(搭配典雅型車廂)



COP-52
一體式操作盤
觸控式按鈕
(搭配精緻型車廂)



COP-62
一體式操作盤
觸控式按鈕
(搭配精緻型車廂)

• 乘場



EOP-51
按壓式按鈕
(典雅型)



EOP-61
按壓式按鈕
(典雅型)



FPI-51



FPI-52



FPI-54



EOP-53
觸控式按鈕
(精緻型)



EOP-63
觸控式按鈕
(精緻型)

加價選配

極緻風格的品味空間
精緻型—尊貴品味、氣質典藏

• LED環境燈光系統

可配合不同的節慶、情境與裝潢改變燈光、轉變或閃爍之效果，與您建築物的設計氛圍融合，提升空間的質感，亦具備節能效果。

• LCD專用液晶顯示器

可運用全彩液晶螢幕大樓或住家資訊，特殊公共場所如：餐廳、也可依活動進行商業展示，提供民衆在搭乘電梯時的樂趣。



• 門禁管制系統

晶片感應式- 藉由感應卡(扣)識別身份是否正確，來決定能否進入管制之電梯
刷卡密碼式- 可選擇刷卡或加設密碼的方式，來識別磁卡或個人密碼是否正確，來決定能否進入已管制之電梯。
指紋辨識式- 指紋辨識系統為最科學且有效率之系統，精密監控人員身份，並可避免如傳統磁卡損毀、密碼外洩、遺忘、遺失等問題。

• 扶手樣式



SHR-5 (圓形，可用於行動不便者之需求)



WHR-6 (圓形，可用於行動不便者之需求)



SHR-2





SHR-3

• 標準與選配功能表

特色	分類	功能名稱	典雅型	精緻型	展望型
空間與彈性	開門方式	兩片中央對開式自動門 (CO)	●	●	●
		兩片水平側開式自動門 (2S)	●		
		四片中央對開式自動門 (4C)		●	●
	廂內操作盤	不鏽鋼髮紋面板	●		●
		一體成型門扉式		●	●
	便利與貼心	門檻排污孔	●	●	●
環境與安全	限載重	車廂清潔用插座	▲	▲	▲
		防止超載裝置	●	●	●
	通 話	車廂與管理室(乘場)對講機	●	●	●
		電話(須自備門號)	▲	▲	▲
	防 夾	單側安全觸板	●		
		雙側安全觸板	▲	●	▲
		超音波門感應裝置	●	▲	●
		車廂門負載偵測	▲	●	●
		門感測器自我診斷	▲	●	●
		紅外線光幕	▲	▲	▲
	災害防護	地震運轉管制裝置	●	●	●
		停電照明裝置	▲	▲	●
		停電自動到樓裝置	●	●	●
		機坑進水警示、管制	●	●	●
		安全到樓機能(預設指定樓層)	▲	▲	▲
		消防人員運轉裝置	▲	▲	▲
		火災回歸運轉裝置	▲	▲	▲
		緊急電源運轉裝置	▲	▲	▲
		指紋辨識管制	▲	▲	▲
		晶片感應管制(刷卡、感應、密碼)	▲	▲	▲
	保 全	保全叫車系統(專屬樓層)	▲	▲	▲
		乘場密碼式叫車	▲	▲	▲
		車廂乘客動作異常感知器	▲	▲	▲
		專用扶手	▲	▲	▲
	福祉設施 (僅適用於典雅型)	明鏡及凸透鏡	▲	▲	▲
		盲人點字	●	●	●
		專用副操作盤	▲	▲	▲
	乘場叫車型式	選擇性集合式	▲	▲	▲
		上行或下行選擇性集合式	●	●	●
		多部聯動控制(群控)	●	●	●
		車廂錯誤叫車取消	●	●	●
	人性化功能	車廂嬉戲自動取消	▲	●	●
		滿載時自動通過機能	▲	▲	▲
		開關門時間自動調節	▲	▲	▲
		關門延遲按鈕	▲	▲	▲
		多語系語音播報系統(福祉設施)	●	●	●
智慧與科技	專人使用	車廂內各樓層管制鎖	▲	▲	▲
		多台時指定獨立運轉	●	●	●
		專人服務運轉	▲	▲	▲
		乘場停機開關	●	●	●
		任意不服務樓切換	●	●	●
	自我診斷修復	重覆關門動作(異物排除)	●	●	●
		電源於開啓後自動著床	●	●	●
	節能功能	車廂風扇自動關閉	▲	●	●
		車廂照明自動關閉	▲	(依型式為準)	●
	電梯狀態指示	乘場指示(精緻型)	▲	(依型式為準)	▲
		車廂、乘場點陣式顯示器	●		▲
		車廂、乘場單色液晶顯示器		●	▲
	電梯監控	車廂、乘場彩色液晶顯示器	▲	▲	▲
		近端監控(管理室)	▲	▲	▲
		遠端監控	▲	▲	▲
		廣角CCTV	▲	▲	▲

● 標準配備 ▲ 加值選配

機房式 電梯佈置圖

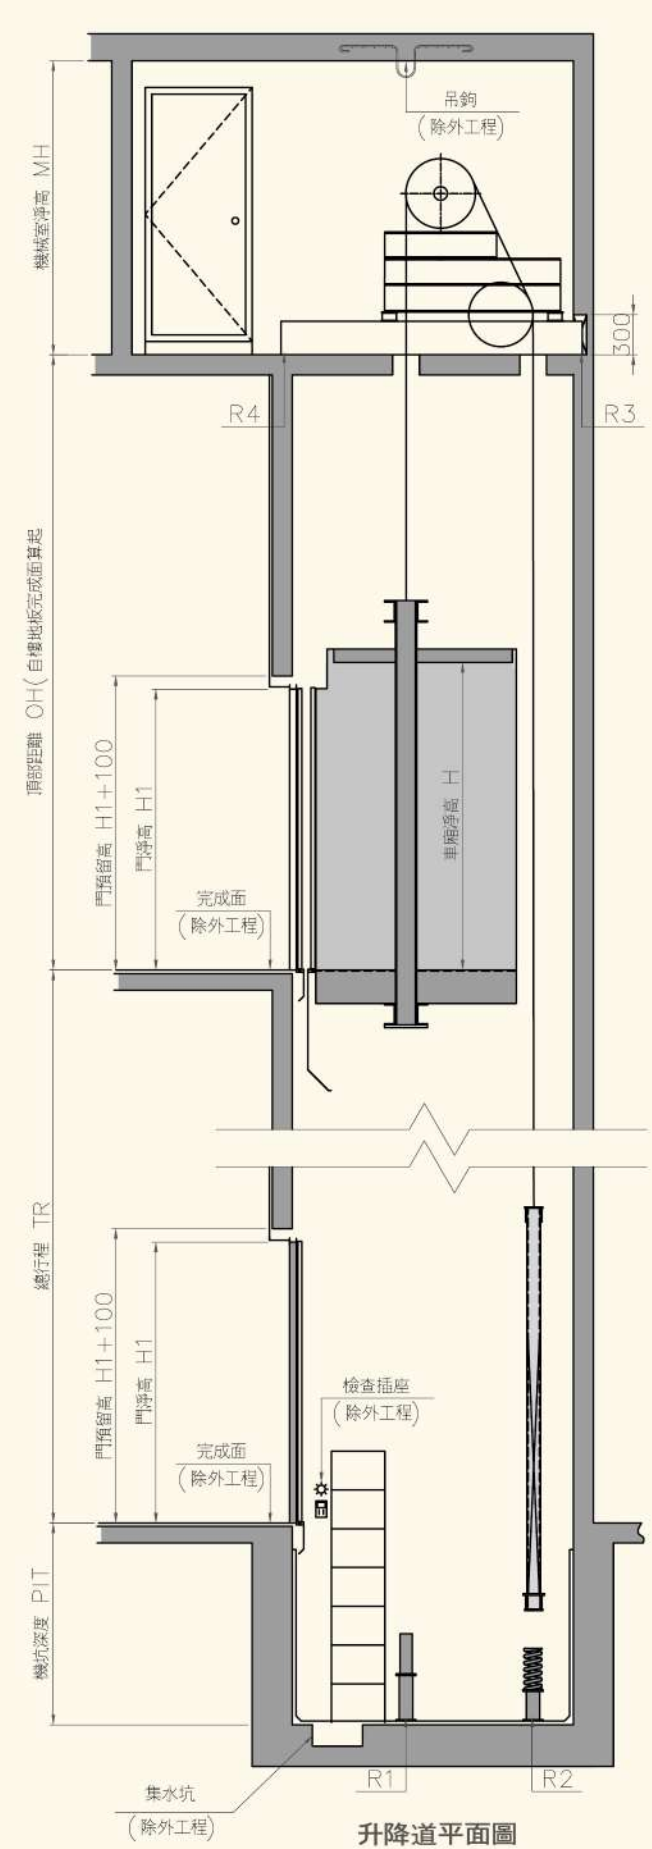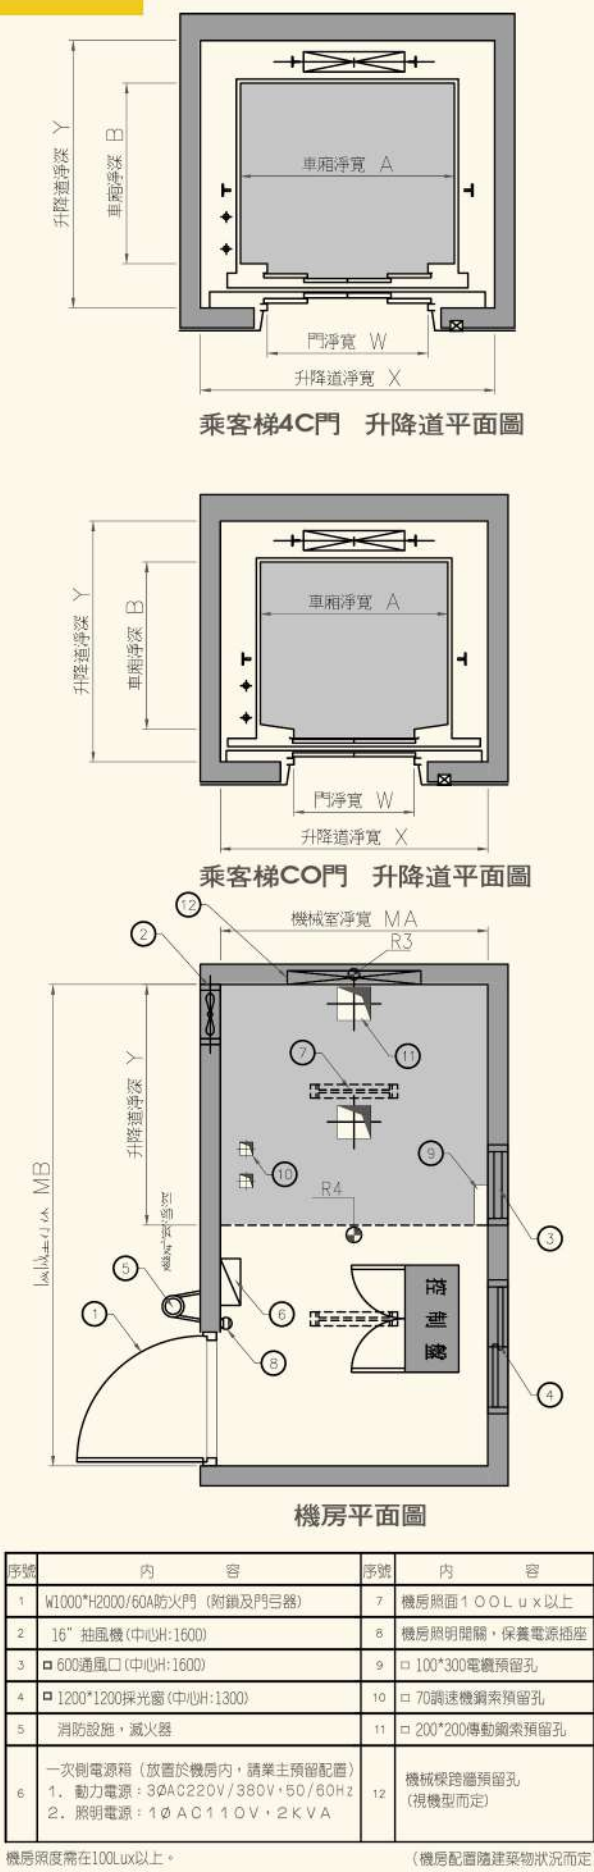

乘客電梯規格表


規格/型號	乘客載重	速度 m/min	升降道 X*Y	車廂 A1xA2xHZ	開門 型式	開門尺寸 WxH2	頂部距離 OH≥	機坑深度 PIT	機房 MaxMBxMH	反力(kg)			
										R1	R2	R3	R4
SAP-08	8人 (550kg)	60	1800x1630	1400x1030x2300	CO	800x2100	4450	1550	2400x3300x2050	4500	3600	3200	2100
		90	1850x1650				4650	1850	3000x3400x2250	6800	5400		
SAP-09	9人 (600kg)	60	1850x1700	1400x1100x2300	CO	800x2100	4450	1550	2400x3400x2050	4800	3800	3350	2200
		90	1850*1750				4650	1850	3000x3600x2250	7200	5700		
		105					4850	2150		8400	6650		
		120					13000	10000					
SAP-10	10人 (700kg)	60	1800x1850	1400x1250x2300	CO	800x2100	4450	1550	2400x3600x2050	5350	4150	3700	2350
		90	1850x1900				4650	1850	3000x3600x2250	7950	6250		
		105					4850	2150		9300	7250		
		120					13900	10850					
SAP-11	11人 (750kg)	60	1800x1950	1400x1350x2300	CO	800x2100	4450	1550	2400x3700x2050	5600	4400	4350	2500
		90	900x2100				4650	1850	3000x3700x2250	8400	6600		
		105				4850	2150	9800		7700	5100	3950	
		120				14800	11500						
SAP-12	12人 (800kg)	60	1800x2000	1400x1400x2300	CO	800x2100	4450	1500	2200x4000x2050	6000	4600	4400	2650
		90	900x2100				4650	1850	3000x4000x2250	9000	6900		
		105				2150	10500	8500					
		120					4850	2150		15600	12150		
		150	5050			2450	21500	16850					
SAP-13	13人 (900kg)	60	2200x2100	1600x1350x2300	CO	1000x2100	4450	1550	2800x3800x2050	6600	5100	4800	2950
		90					4C	1200x2100	4650	1850	3200x3600x2250		
		105			4850	2150			11550	8900			
		120			5050	2450			17350	13450			
		150			24900	18600							
SAP-15	15人 (1000kg)	60	2200x2250	1600x1500x2500	CO	1000x2300	4450	1550	2800x4000x2050	7100	5500	5200	3200
		90					4C	1200x2300	4650	1850	3200x4100x2250		
		105			4850	2150			12450	9600			
		120			5050	2450			18650	14300			
		150			25650	19750							
SAP-17	17人 (1150kg)	60	2200x2350	1600x1600x2500	CO	1000x2100	4450	1550	3200x4200x2050	7800	5900	7050	4200
		90					4C	1200x2100	4650	1850	3200x4200x2250		
		105			4850	2150			13650	10350			
		120			5050	2450			20400	15400			
		150			26350	21250							
SAP-20	20人 (1350kg)	60	2300x2450	1800x1700x2500	CO	1000x2300	4450	1550	3400x4300x2050	8800	6600	8600	4900
		90					4C	1400x2300	4650	1850	3400x4300x2250		
		105	4850		2150	15400			11550				
		120	5050		2450	23000			17150	8900			
		150	31500		23600								
SAP-24	24人 (1600kg)	60	2500x2500	2000x1750x2500	CO	1000x2300	4450	1550	3600x4400x2050	9950	7300	9100	4500
		90					4C	1400x2300	4650	1850	3600x4400x2250		
		105	4850		2150	17400			12800				
		120	5050		2450	26000			19100	9500			
		150	36700		27400								

病床電梯規格表


規格/型號	乘客載重	速度 m/min	升降道 X*Y	車廂 A1xA2xHZ	開門 型式	開門尺寸 WxH2	頂部距離 OH≥	機坑深度 PIT	機房 MaxMBxMH	反力(kg)			
										R1	R2	R3	R4
SAB-11	11人 (750kg)	60	2200x2800	1300x2300x2300	2S	1100x2100	4000	1600	3200x3400x2050	3900	3050	1200	1800
		90					4500	1850	3200x3400x2250	4450	3450		
SAB-15	15人 (1000kg)	60	2400x3000	1500x2500x2300	2S	1100x2100	4500	1600	3400x4000x2050	4900	3750	1330	2300
		90					4700	1850	3400x4000x2250	5600	4300		

機房式電梯適用於32停止站以下，典雅型適用於15人乘以下，精緻型適用於13人乘以上之電梯。
升降道內溫度應保持在5°C-40°C之間，否則須提供空調設備，升降道垂直誤差值在5CM以內。


無機房 電梯佈置圖

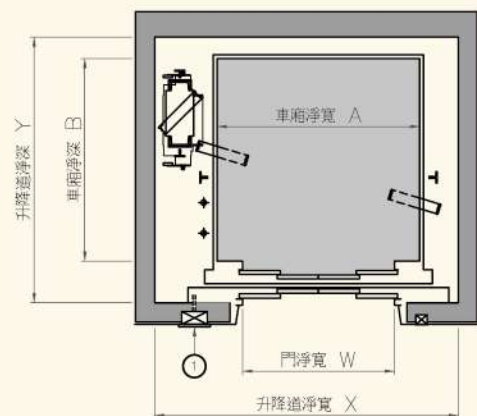

乘客梯4C門 升降道平面圖

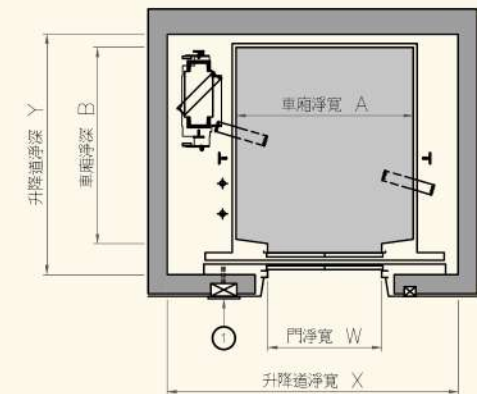

乘客梯CO門 升降道平面圖

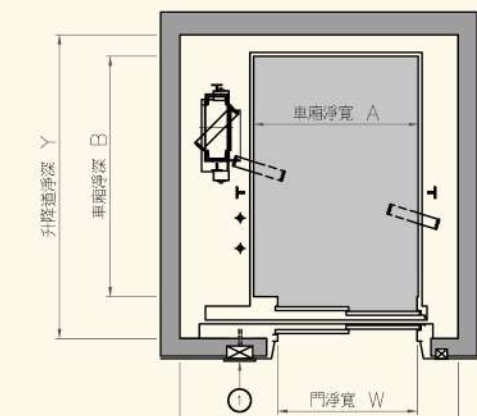


乘客梯2S門 升降道平面圖

- 1
- 一次測電源箱(放於頂樓,請業主預留位置)

1. 動力電源: 3 ϕ AC220V/380V, 50/Hz

2. 照明電源: 1 ϕ AC110V

3. 對外聯絡管線(電話線或對講機)

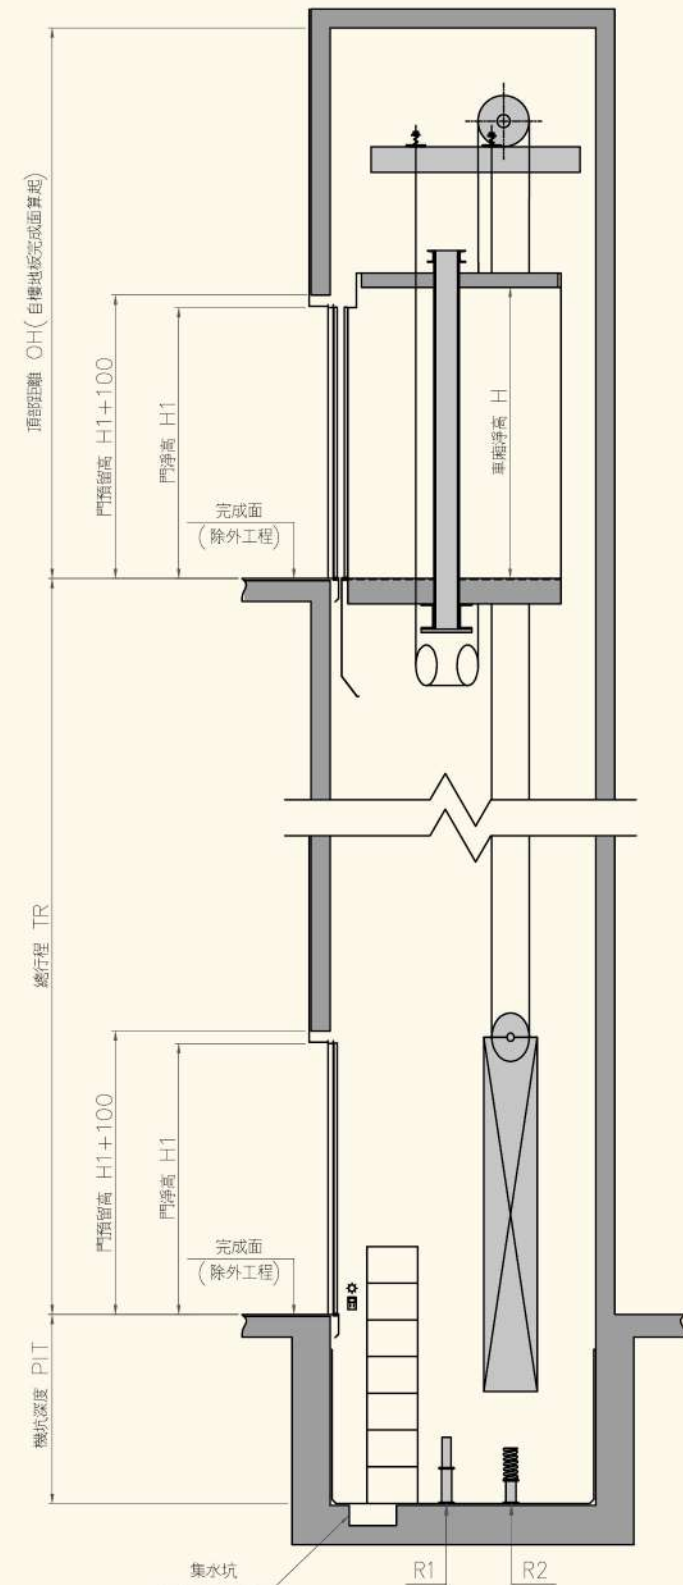

升降道平面圖

乘客電梯規格表

規格/型號	乘客載重	速度 m/min	升降道 X*Y	車廂 AxBxH	開門 型式	開門尺寸 WxH1	頂部距離 OH $\geq$	機坑深度 PIT Depth	反力(kg)	
									R1	R2
SCP-08	8人 (550kg)	60	2250x1650	1400x1030x2300	CO	800x2100	4350以上	1600	4550	3200
		90					4550以上	1850	6800	5450
SCP-09	9人 (600kg)	60	2250x1800	1400x1100x2300	CO	800x2100	4350以上	1600	5000	4050
		90					4550以上	1850	7500	6050
SCP-10	10人 (700kg)	60	2300x1800	1400x1250x2300	CO	800x2100	4350以上	1600	5350	4200
		90					4550以上	1850	8000	6300
		105					4750以上	2150	12000	9450
		120							16000	12550
SCP-11	11人 (750kg)	60	2300x1900	1400x1350x2300	CO	800x2100	4350以上	1600	5650	4450
		90				900x2100	4550以上	1850	8500	6650
		105					4750以上	2150	12700	10000
		120						2150	17000	13300
SCP-12	12人 (800kg)	60	2300x1950	1400x1400x2300	CO	900x2100	4350以上	1600	6000	4700
		90					4550以上	1850	9000	7050
		105					4900以上	2150	13450	10550
		120						2150	17950	14050
		150					5100以上	2450	21500	16850
SCP-13	13人 (900kg)	60	2400x2000	1600x1350x2300	CO	900x2100	4350以上	1600	6650	5170
		90			4C 1200x2100		4500以上	1850	9950	7750
		105	2400x2100				4750以上	2150	14300	11650
		120					5100以上	2450	19900	15500
		150							25000	18600
SCP-15	15人 (1000kg)	60	2550x2000	1600x1500x2300	CO	1000x2100	4350以上	1600	7150	5500
		90			4C 1200x2100		4550以上	1850	10700	8250
		105	2550x2000				4750以上	2150	16050	12350
		120					5100以上	2450	21350	16500
		150							25650	19750
SCP-17	17人 (1150kg)	60	2600x2100	1600x1600x2500	CO	1000x2100	4550以上	1600	7770	5900
		90			4C 1200x2100		4750以上	1850	11700	8850
		105	2600x2100				4950以上	2150	17500	13300
		120					5100以上	2450	22350	17700
		150							26350	21250
SCP-20	20人 (1350kg)	60	2850x2200	1800x1700x2500	CO	1000x2300	4550以上	1600	8750	6650
		90			4C 1400x2300		4750以上	1850	13150	9850
		105	2800x2300				4950以上	2150	19700	14750
		120					5100以上	2450	26250	19650
		150							31500	23600
SCP-24	24人 (1600kg)	60	2890x2400	2000x1750x2500	CO	1000x2300	4550以上	1600	10250	7650
		90			4C 1400x2300		4750以上	1850	15350	11450
		105	2850x2500				4950以上	2150	23000	17150
		120					5100以上	2450	30650	22850
		150							36700	27400

病床電梯規格表

規格/型號	乘客載重	速度 m/min	升降道 X*Y	車廂 AxBxH	開門 型式	開門尺寸 WxH1	頂部距離 OH $\geq$	機坑深度 PIT Depth	反力(kg)	
									R1	R2
SCB-11	11人 (750kg)	60	2200x2800	1300x2300x2300	2S	1100x2100	4350以上	1600	6800	5600
		90					4550以上	1850	10900	8350
SCB-15	15人 (1000kg)	60	2400x3000	1500x2500x2300	2S	1100x2100	4550以上	1600	8300	6650
		90					4750以上	1850	12400	9950

無機房電梯適用於12停止站或行程40M以下,升降道內溫度應保持在5°C~40°C之間,升降道垂直誤差值在5CM以內。
配重側增加制車器時,升降道尺寸需另外規劃。

實績參考

立穩商務電梯實績遍及全國並外銷世界各地，因限於篇幅，無法一一呈現，特此致歉！



• 紐約家具設計中心



• 菲律賓-馬尼拉市



• 台達電



• 臺大醫院



• 井田製藥



• 聯電



• 利得鞋業



• 中華童軍會館



• 逢甲大學



• 台大醫院



• 新竹生醫

實績參考

立穩商務電梯實績遍及全國並外銷世界各地，因限於篇幅，無法一一呈現，特此致歉！



• 威秀影城



• 台中沅林建設總部



• 橋樁金屬公司



• 菲律賓-馬尼拉市



• 浩瀚科技



• 高雄六合商旅



• 幾內亞(中非地區最高樓)



• 林口禾聯碩



• 台中航空站



• 貿易九村浸信會